


Bestellcodierung bei vorhandener Gasfeder
 Order code for existing gas struts

Keine Mindestabnahmemenge / No minimum sales quantity

Lieferzeit auf Anfrage / Delivery time on request

Regellieferzeit ca. 4 Wochen / Normal delivery time approx. 4 weeks

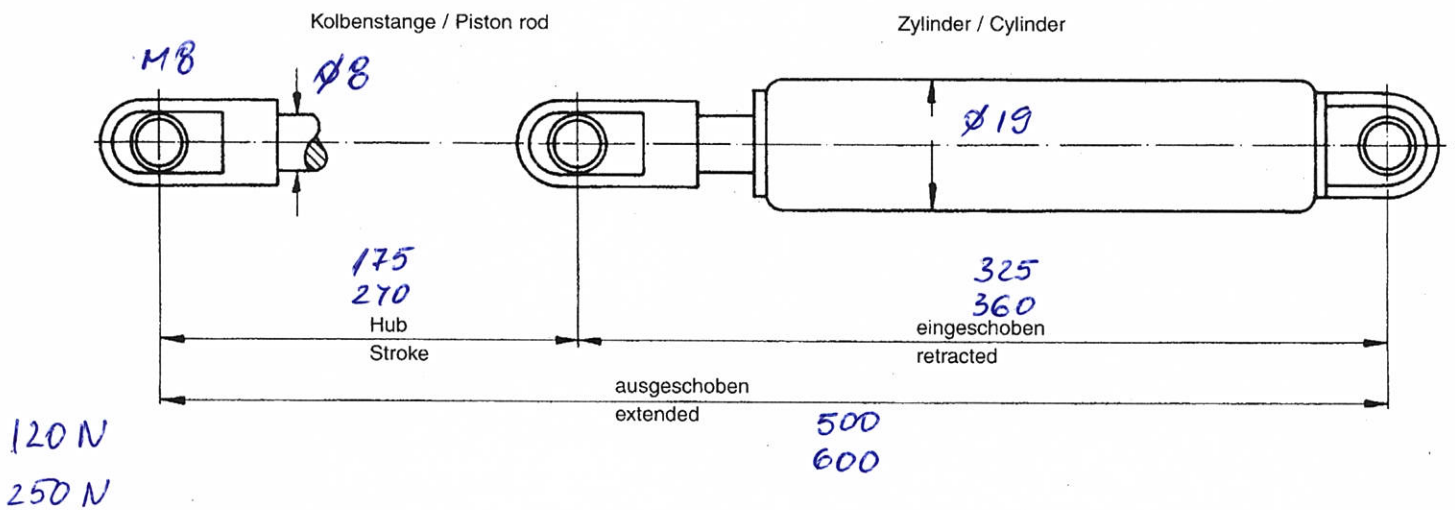


G - 10 - 23 - 250 - 1 / 80 - 400 - 650 - A - A	
	Anschluss Bodenstück (s. Anschluss-Tabellen S. 9 + 10) / Base plate fittings (refer to tables on pages 9 and 10)
	Anschluss Kolbenstange (s. Anschluss-Tabellen S. 9 + 10) / Piston rod fittings (refer to tables on pages 9 and 10) ✓
	Länge ausgeschoben / Extended length (mm)
	Länge eingeschoben / Retracted length (mm)
	Federkraft / Force (N)
	Dämpfungsart / Type of cushioning 0 = ohne Dämpfung / Without cushioning 1 = bei ausfahrender Kolbenstange / With piston rod extending 2 = bei einfahrender Kolbenstange / With piston rod retracting 3 = bei aus- und einfahrender Kolbenstange / With piston rod extending and retracting
	Hub der Kolbenstange / Stroke of piston rod (mm)
	Ø Zylinder / Cylinder dia.
	Ø Kolbenstange / Piston rod dia.
Federart / Type of Spring G = Gasdruckfeder / Gas pressure strut Z = Gaszugfeder / Gas tension strut	

Bestellcodierung bei vorhandener Gasfeder
 Order code for existing gas struts

Keine Mindestabnahmemenge / No minimum sales quantity

Lieferzeit auf Anfrage / Delivery time on request

Regellieferzeit ca. 4 Wochen / Normal delivery time approx. 4 weeks

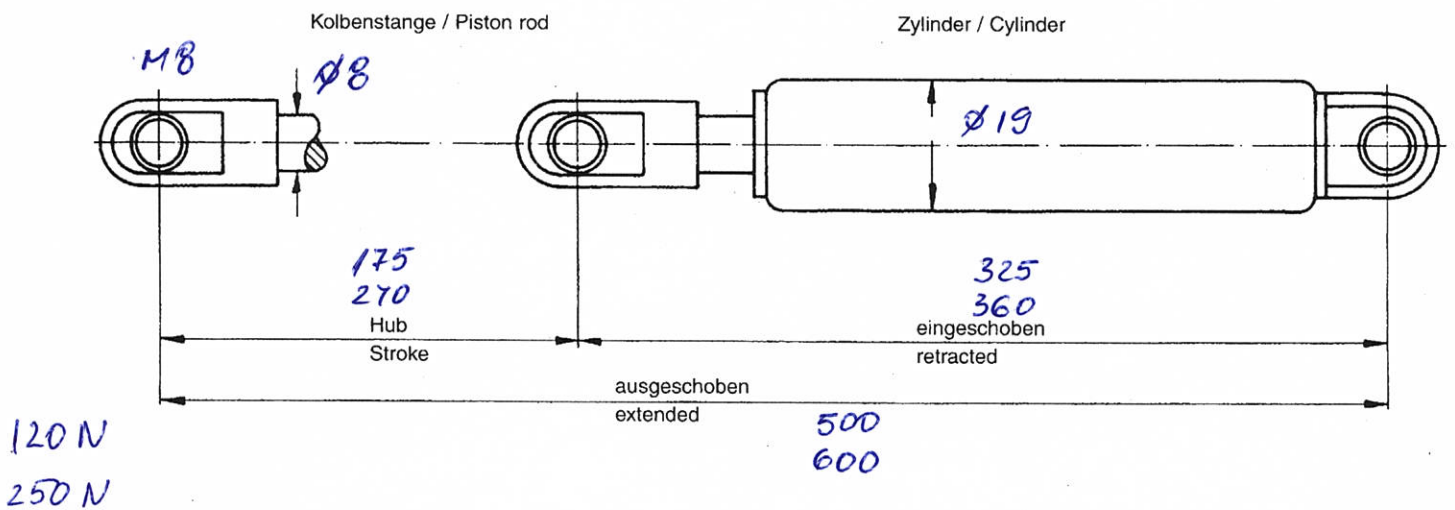

G - 10 - 23 - 250 - 1 / 80 - 400 - 650 - A - A	
	Anschluss Bodenstück (s. Anschluss-Tabellen S. 9 + 10) / Base plate fittings (refer to tables on pages 9 and 10)
	Anschluss Kolbenstange (s. Anschluss-Tabellen S. 9 + 10) / Piston rod fittings (refer to tables on pages 9 and 10) ✓
	Länge ausgeschoben / Extended length (mm)
	Länge eingeschoben / Retracted length (mm)
	Federkraft / Force (N)
	Dämpfungsart / Type of cushioning 0 = ohne Dämpfung / Without cushioning 1 = bei ausfahrender Kolbenstange / With piston rod extending 2 = bei einfahrender Kolbenstange / With piston rod retracting 3 = bei aus- und einfahrender Kolbenstange / With piston rod extending and retracting
	Hub der Kolbenstange / Stroke of piston rod (mm)
	Ø Zylinder / Cylinder dia.
	Ø Kolbenstange / Piston rod dia.
Federart / Type of Spring G = Gasdruckfeder / Gas pressure strut Z = Gaszugfeder / Gas tension strut	